



Escanea y visita nuestras
plataformas digitales



CARGA
50 m³/h

► CARGADOR MUCKING **BULL** 50 M³/H

PODER • EFICIENCIA • INNOVACIÓN

PODER • EFICIENCIA • INNOVACIÓN

VENTAJAS **BULL** PARA TU PROYECTO



Diseño compacto
y ligero



Reduce costos de extracción y
facilita tu labor



Servicio técnico
especializado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Potencia de motor
15 Kw



Capacidad de
carga: 50 m³/h



Garantía 1 año



Peso total
2300 kg



Velocidad de avance:
2.5 km/h

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


1. Dimensión global: 4800 x 1000 x 1300 mm
2. Dimensión máx. del material: 500 x 500 mm
3. Banda de rodadura: 1300 mm
4. Base de rueda: 1600 mm
5. Excavación:
 - Anchura: 2200 mm
 - Altura: 2100 mm
 - Profundidad: 700 mm
 - Distancia: 1600 mm
6. Dumping:
 - Altura: 1400 - 1700 mm (variable)
 - Distancia: 1500 mm (variable)
7. Tamaño de la correa: 9700 x 500 mm
8. Modo operativo: Multiway valve
9. Dimensión adaptable del túnel (Ancho x Altura)
≤ 1.6 x 1.8m

PARÁMETROS FUNCIONALES

1. Capacidad de carga: 50 m³/h
2. Poder general: 15 kw
3. Peso: 2300 kg
4. Velocidad al caminar: 2.5 km/h
5. Velocidad de la correa: 0.63 m/s
6. Cuesta del túnel adaptable: ≤ 15°
7. Radio de giro mínimo: ≤ 4 m
8. Presión de trabajo nominal: 16 Mpa
9. Claridad del piso: 210 mm
10. Manera de transporte: Belt
11. Manera de movimiento: Solid Tire
12. Ángulo máximo del giro del brazo: ± 73°

- Función de excavar, extender el brazo, cargar y descargar.
- Gran brazo que puede subir, bajar y golpear malabares.
- De tamaño pequeño, fácil operación, flexible y confiable.
- Las operaciones de excavación y recolección son todas por hidráulica.

DIMENSIONES DEL MUCKING LOADER BULL

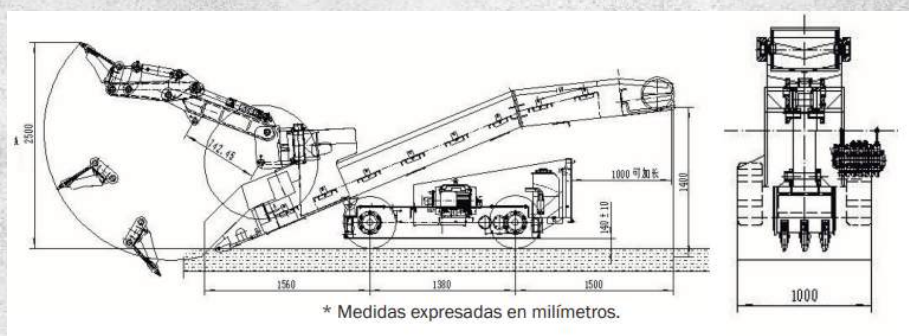

Servicio Técnico Especializado

- Visitas técnicas in situ
- Capacitación a operarios y personal de mantenimiento
- Atención rápida



SEDE TRUJILLO
Av. América Sur N° 1121 - Santo Dominguito

CONTACTO
➤ +51 948 781 881
➤ +51 905 464 541

Síguenos en:    

www.bullmaquinarias.com